



Sahara




MANGUERA CALEFACTADA 15m

SP753431 CALENTADOR DE AIRE COMPRIMIDO "SAHARA"


Las condiciones ideales de aplicación, recomendadas por los fabricantes de pintura, son 22 °C y 50% de humedad relativa. Con estas condiciones se consigue una velocidad de evaporación adecuada de los disolventes y diluyentes de la pintura que permiten disminuir el riesgo de piel de naranja o descolgados, o una correcta deposición de las partículas metalizadas.

Las ventajas y posibilidades de este sistema son:


- Calentar el aire comprimido.
- Ahorro energético con un secado un 40% más rápido respecto a los sistemas tradicionales.
- Mejor estiramiento de la pintura.
- Aplicación de la pintura más rápida y eficaz.
- Secado más rápido que facilita la aplicación del barniz.
- Mayor brillo de la pintura.
- Disminución del riesgo de manchas.
- "Piel de naranja" menos marcada.

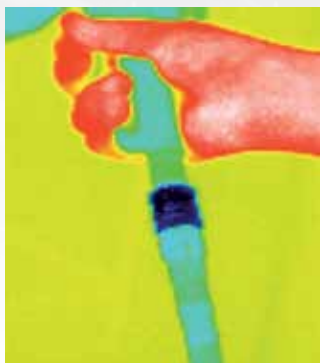

Pistola sin calentar

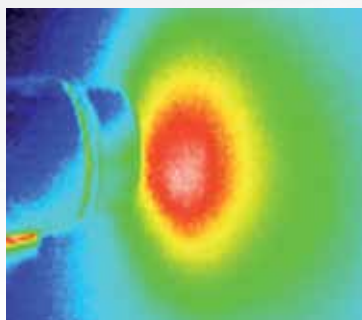

Punto de aplicación

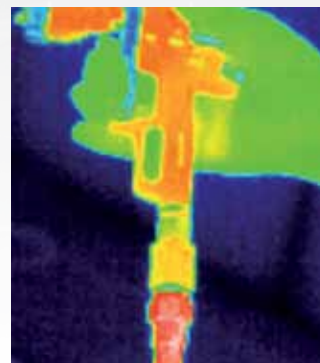

Pistola calentada